




SUPERSONIC-18

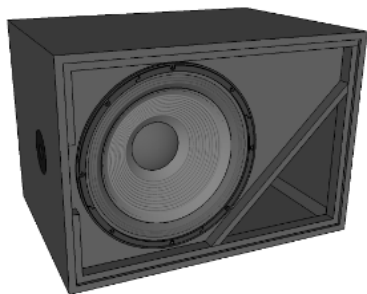


Vysoce výkonný a účinný profesionální subwoofer nové konstrukce. Díky zcela nové bezeztrátové bassreflexové konstrukci dosahuje velmi vysoké účinnosti s velmi nízkým mezním kmitočtem při zachování přijatelných rozměrů. Vynikající zvuková kvalita bez použití DSP. Doporučené nastavení elektronické výhybky: LPF 100 Hz, HPF 38 Hz. Subwoofer je vhodný pro jakoukoliv hudební produkci od živých vystoupení až po různé elektronické styly. Velmi vysoký akustický tlak je vždy zaručen.

Specifikace: subwoofer 18", hybridní bassreflex, frekvenční rozsah: 30 Hz až 180 Hz/-6 dB, citlivost: 1W@1m 102 dB/1W@1m, zatížitelnost: 700, 800, 1500W/RMS, dostupné impedance 4 nebo 8 ohm.

Provedení reproboxu: březová překližka multiplex, strukturovaný lak Warnex, hnízdo pro distanční tyč, plechová madla AH nebo frézovaná madla, připojení 2 x speakon, zhloubení pro nožičky. Díky tomu jdou reproboxy stavět na sebe aniž by hrozilo riziko posunu. Reprosoustavy jsou tak velmi dobře fixovány. Snadná manipulace jednou osobou díky kompaktním rozměrům.

Vyráběné verze: 10", 12", 15", 18", 21". Výkony od 300 až 1500 W/RMS, k dispozici i ve verzi ekonomy, která se odlišuje materiálem provedení ozvučnice s kobercovým potahem a příznivější cenou. Vhodné pro stálé instalace a kina.

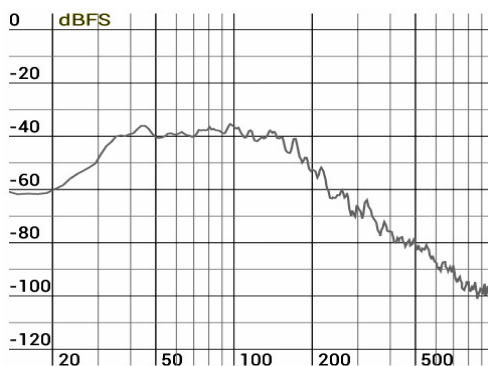

Velkou výhodou je modulární konstrukce, díky které jdou jednotlivé reproboxy skládat do různých formací a přizpůsobit se akusticky poslechovému prostoru. Subwoofery osazujeme převážně reproduktory RCF.

